

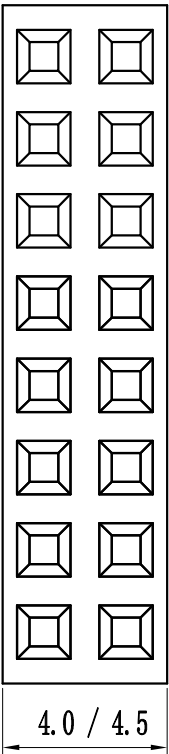



Pin数	尺寸A	尺寸B
2X2	2.0	4.5
2X3	4.0	6.5
2X4	6.0	8.5
2X5	8.0	10.5
2X6	10.0	12.5
2X7	12.0	14.5
2X8	14.0	16.5
2X9	16.0	18.5
2X10	18.0	20.5
2X11	20.0	22.5
2X12	22.0	24.5
2X13	24.0	26.5
2X14	26.0	28.5
2X15	28.0	30.5
2X16	30.0	32.5
2X17	32.0	34.5
2X18	34.0	36.5
2X19	36.0	38.5
2X20	38.0	40.5
2X21	40.0	42.5
2X22	42.0	44.5
2X23	44.0	46.5
2X24	46.0	48.5
2X25	48.0	50.5
2X26	50.0	52.5
2X27	52.0	54.5
2X28	54.0	56.5
2X29	56.0	58.5
2X30	58.0	60.5
2X31	60.0	62.5
2X32	62.0	64.5
2X33	64.0	66.5
2X34	66.0	68.5
2X35	68.0	70.5
2X36	70.0	72.5
2X37	72.0	74.5
2X38	74.0	76.5
2X39	76.0	78.5
2X40	78.0	80.5

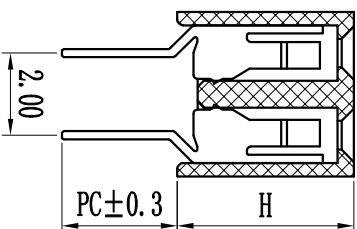

PC	H
2.4	4.0
2.8	4.3
	4.6

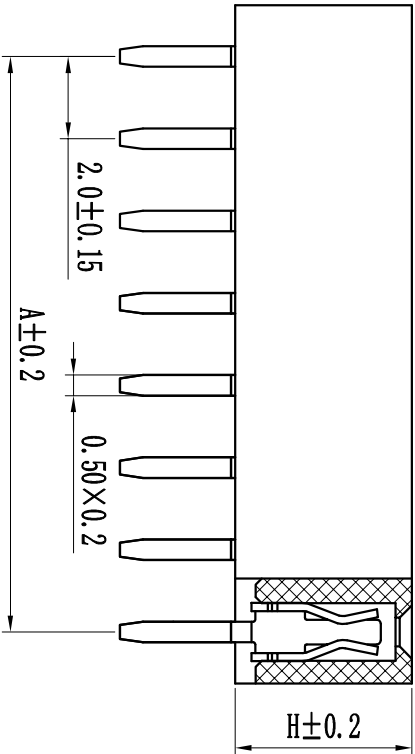

PCB LAYOUT

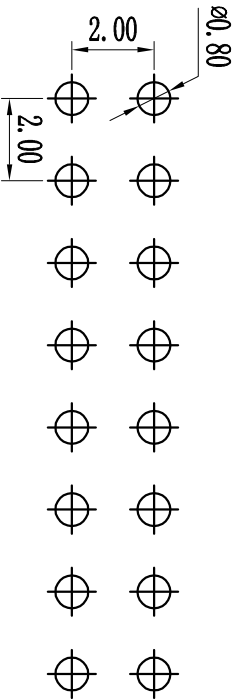

F	a	10	1	2	5p	a	a	s	D	0
排针系列	间距	插孔	双排	单排	Pin数	电镀	材质	角度	端子	备注
a-0.8mm			1-单排	1-单排	1"40P/50P	A-10"	A-70P	S=180°	12.5mm间距25	1-3.0/0.6 (双排)
b-1.0mm			2-双排	2-双排	2"40P/50P	B-30"	B-70P/60	R=90°	11.0mm间距18	1-3.0/0.6 (双排)
c-1.27mm			3-三排	3-三排	3"40P/50P	C-50"	C-70P/60	R=90°	12.5mm间距22	2-3.0/0.3 (双排)
d-2.0mm			4-四排	4-四排	4"40P/50P	D-100"	D-70P/60	L=180°	100-非焊接端子	3-2.0/0.3 (双排)
e-2.5mm						E-150"	E-70P/60	L=135°	100-非焊接端子	4-2.0/0.3 (双排)
f-2.54mm						F-160"	F-70P/60	L=90°	100-非焊接端子	其它另做说明
f-3.0mm						G-180"	G-70P/60	L=90°	100-非焊接端子	
h-5.08mm						H-240"	H-70P/60	L=90°	100-非焊接端子	
										注: 本规格以英寸计

技术规范:
额定电流 : 1.5AMP
适用温度 : -40℃to+105℃
接触电阻 : 20mΩ Max
绝缘电阻 : 1000MΩ Min
耐电压 : AC 500V
绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PA-6T
端子材质 : Bronze
电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

TOLERANCE:		客户确认	
X. ±XXX		姓名	日期
X. ±0.20		审核	日期
XX ±0.10		□ 承認	日期
ANG.		□ 撤回	日期
STC		上海狮拓电子科技有限公司	
產品名稱:		THIRD ANGLE PROJECTION	
產品料號:			
		2.0mm双排母, DIP, 塑高4.0/4.3/4.6mm Spec: 2.0mm Female Header, Dual Row, Straight Positions: 2X2'2X40 Plastics Height: 4.0/4.3/4.6mm	