| Pin数 | 尺寸A | 尺寸B |
|---|---|---|
| 1X2 | 5.08 | 10.16 |
| 1X3 | 10.16 | 15.24 |
| 1X4 | 15.24 | 20.32 |
| 1X5 | 20.32 | 25.40 |
| 1X6 | 25.40 | 30.48 |
| 1X7 | 30.48 | 35.56 |
| 1X8 | 35.56 | 40.64 |
| 1X9 | 40.64 | 45.72 |
| 1X10 | 45.72 | 50.80 |
| 1X11 | 50.80 | 55.88 |
| 1X12 | 55.88 | 60.96 |
| 1X13 | 60.96 | 66.04 |
| 1X14 | 66.04 | 71.12 |
| 1X15 | 71.12 | 76.20 |
| 1X16 | 76.20 | 81.28 |
| 1X17 | 81.28 | 86.36 |
| 1X18 | 86.36 | 91.44 |
| 1X19 | 91.44 | 96.52 |
| 1X20 | 96.52 | 101.60 |
| 1X21 | 101.60 | 106.68 |
| 1X22 | 106.68 | 111.76 |
| 1X23 | 111.76 | 116.84 |
| 1X24 | 116.84 | 121.92 |
| 1X25 | 121.92 | 127.00 |
| 1X26 | 127.00 | 132.08 |
| 1X27 | 132.08 | 137.16 |
| 1X28 | 137.16 | 142.24 |
| 1X29 | 142.24 | 147.32 |
| 1X30 | 147.32 | 152.40 |
| 1X31 | 152.40 | 157.48 |
| 1X32 | 157.48 | 162.56 |
| 1X33 | 162.56 | 167.64 |
| 1X34 | 167.64 | 172.72 |
| 1X35 | 172.72 | 177.80 |
| 1X36 | 177.80 | 182.88 |
| 1X37 | 182.88 | 187.96 |
| 1X38 | 187.96 | 193.04 |
| 1X39 | 193.04 | 198.12 |
| 1X40 | 198.12 | 203.20 |

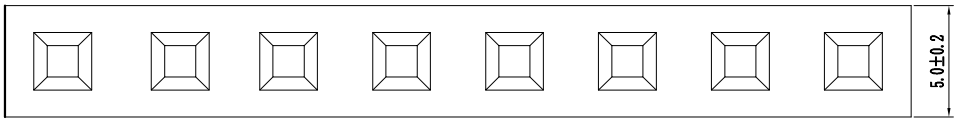


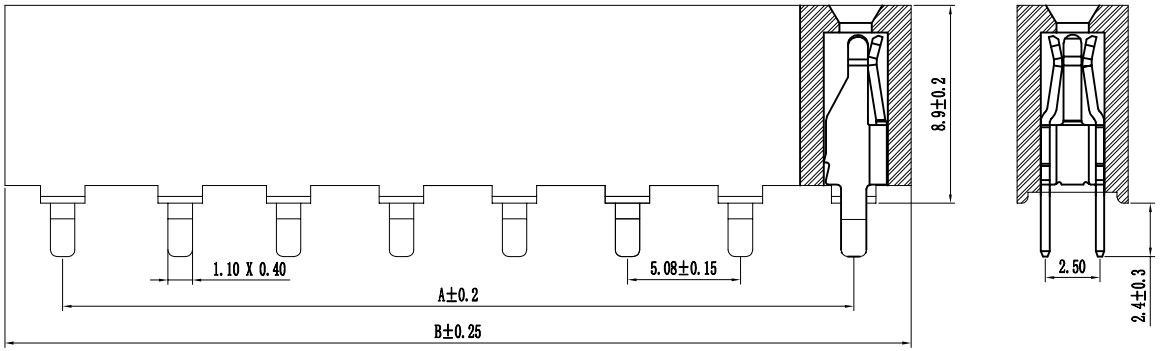


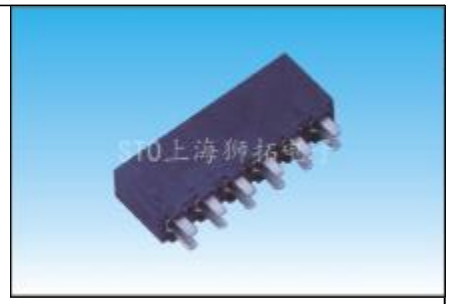

技术规范:

额定电流 : 7AMP

适用温度 : -40℃to+105℃

接触电阻 : 20mΩ Max

绝缘电阻 : 1000MΩ Min

耐电压 : AC 1000V

绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT

端子材质 : Bronze

电镀规范 : Au or Sn Over 50u″ Ni

PCB LAYOUT

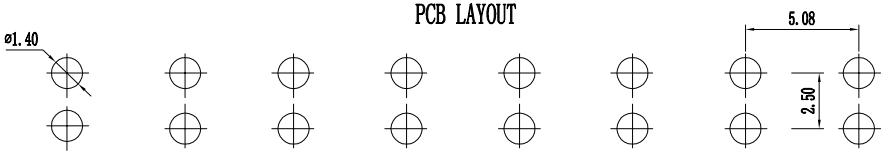


F a－10—1－2－5p－a－a－s－D－0

| 排母系列 | 间距 | 塑高 | 双塑 | 单排 | PIN位 | 电镀 | 材质 | 角度 | 端子 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a-0.8mm | | 1-单塑 | 1-单排 | 1″40P/50P | A-1u″ | A-PBT | S=180° | 22.5mm即是225 | 0-3.0 |
| | b-1.0mm | | 2-双塑 | 2-双排 | 2″40/50P | B-3u″ | B-PA46 | R=90° | 11.6mm即是116 | 1-3.0/6.0(双塑) |
| | c-1.27mm | | 3-三塑 | 3-三排 | 3″40/50P | C-5u″ | C-PA6T | M=SMT | 12.2mm即是122 | 2-3.0/3.0(双塑) |
| | d-2.0mm | | | 4-四排 | 4″40/50P | D-10u″ | D-PA9T | Z=Z型 | 00Y=排母Y型端子 | 3-2.8/4.0(双塑) |
| | e-2.5mm | | | | | E-15u″ | E-LCP | Y=135° | 00U=排母U型端子 | 4-2.6/3.5(双塑) |
| | f-2.54mm | | | | | F-30u″ | | L=卧式SMT | 00P=排母封口端子 | 其它另做说明 |
| | g-3.96mm | | | | | S-镀锡 | | | 00Q=排母四面包端子 | |
| | h-5.08mm | | | | | H-半金锡 | | | 注：长短针以短针计 | |

| TOLERANCE: |
|---|
| X. ±XXX |
| .X ±0.20 |
| .XX ±0.10 |
| ANG. |

STO 上海狮拓电子科技有限公司

產品名稱:

產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

簽名 _____
日期 _____
審核 _____
日期 _____

客戶确認

□承認 _____ 日期 _____

□取回 _____ 日期 _____